
Alb Core 460W

Vitrine göre değil, sahaya göre tasarlandı.

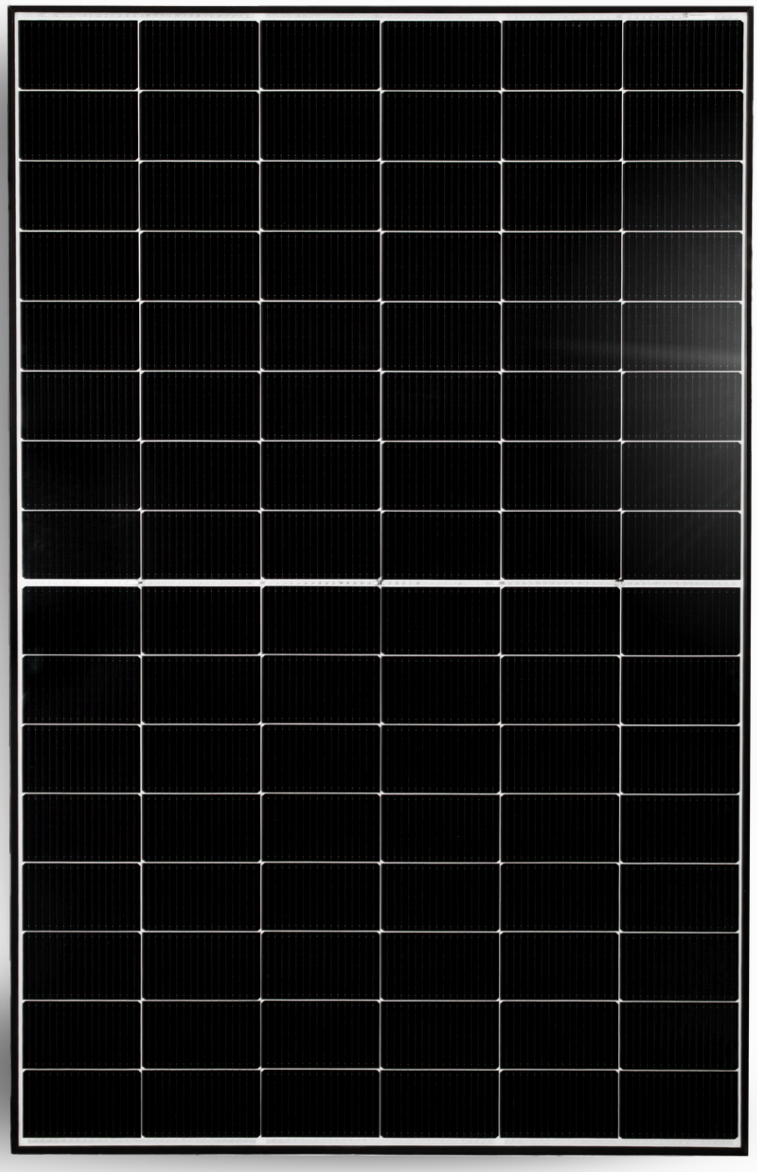

albpv

Elektrik/Elektrical

Özellikler (STC)

Pmax	460 W
Voc	34.61 V
Vmpp	29.84 V
Isc	15.74 A
Impp	15.48 A
Temperature Coefficient, Pmax	-0.30%/°C
Maximum System Voltage	1500 V
Module Efficiency	23.02%

Sertifika/Certificate

IEC 62730 / IEC 62215

Ağırlık/Weight

19 kg

STC: AM=1.5, E=1000W / m², Tc=25 °C, Elektriksel veriler için tolerans: ±3%

Mekanik/Mechanical

Hücre/Cell

N-Type TOPCon, 16bb, 96 pcs.

Cam/Glass

2 mm yüksek geçirgenlikli, düşük demirli, anti-reflektif yarı temperli

Junction Box


Konnektör: Staubli MC4
Kablo: 4 mm²

Yük Dayanımları/Loads

Maksimum Kar Yükü	5400 Pa
Maksimum Rüzgar Yükü	2400 Pa

Çerçeve/Frame

Siyah eloksallı alümminyum,
1762 x 1134 x 30 mm
Çatı uygulamaları için optimize edilmiş çerçeve rijitliği

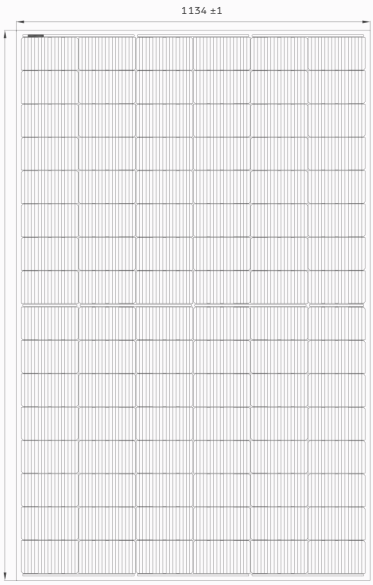

Garanti/Warranty

Ürün Garantisi:	15 yıl
Lineer Performans Garantisi:	30 yıl

1'nci yıl:	≥ 99%
Yıllık güç kaybı:	≤ 0.40%
30'ncu yıl:	≥ 87.4%

Alb NonStress™ Teknolojisi
Isıl ve mekanik gerilmeleri azaltmak üzere, dengeli panel mimarisi ve kontrollü üretim süreçleriyle geliştirilmiştir.

Değerler, kontrollü üretim toleransları altında ölçülmüştür.

Tek üretici. Tek Sorumluluk

Bir özellik değil. Bir tasarım felsefesi.

albpv

