
# Alb Max 620W

Vitrine göre değil, sahaya göre tasarlandı.

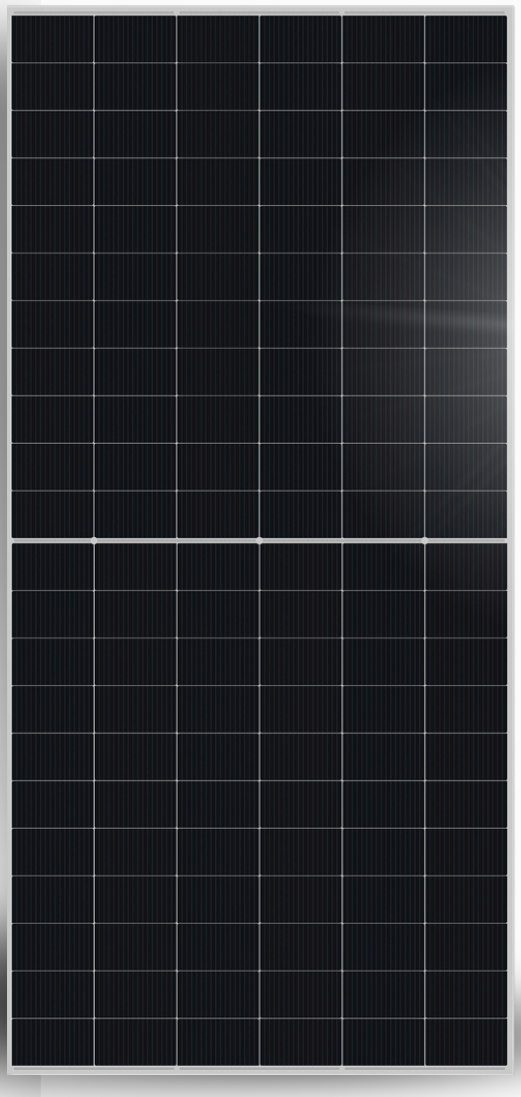

albpv

## Elektrik/Elektrical

### Özellikler (STC)

| | |
|---|---|
| Pmax | 620 W |
| Voc | 47.25 V |
| Vmpp | 40.73 V |
| Isc | 15.72 A |
| Impp | 15.22 A |
| Temperature Coefficient, Pmax | -0.30%/°C |
| Maximum System Voltage | 1500 V |
| Module Efficiency | 22.95% |

### Sertifika/Certificate

IEC 61730 / IEC 61215

STC: AM=1.5, E=1000W / m², Tc=25 °C, Elektriksel veriler için tolerans: ±3%

## Mekanik/Mechanical

### Hücre/Cell

N-Type Rectangle TOPCon,
166b, 132 pcs.

### Cam/Glass

2 mm yüksek geçirgenlikli, düşük demirli, anti-reflektif yarı temperli

### Yük Dayanımları/Loads


| | |
|---|---|
| Maksimum Kar Yükü | 5400 Pa |
| Maksimum Rüzgar Yükü | 2400 Pa |

### Çerçeve/Frame

Eloksak kaplamalı alüminyum,
2382 x 1134 x 30 mm
Çatı uygulamaları için optimize edilmiş çerçeve rijitliği

### Ağırlık /Weight

32,4 kg

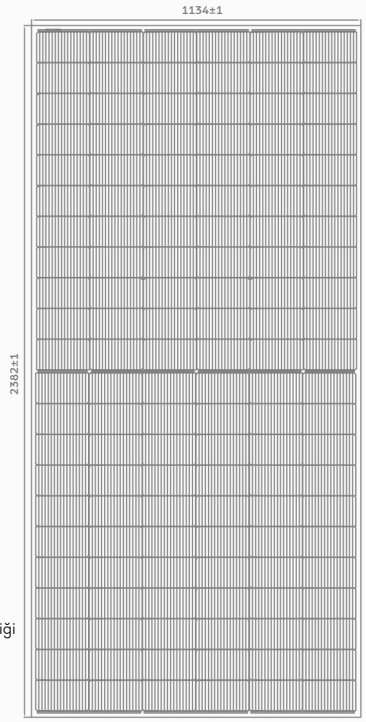


## Garanti/Warranty

| | |
|---|---|
| Ürün Garantisi: | 15 yıl |
| Lineer Performans Garantisi: | 30 yıl |

| | |
|---|---|
| 1'nci yıl: | ≥ 99% |
| Yıllık güç kaybı: | ≤ 0.40% |
| 30'ncu yıl: | ≥ 87.4% |

**Alb NonStress™ Teknolojisi**
Isıl ve mekanik gerilmeleri azaltmak üzere, dengeli panel mimarisi ve kontrollü üretim süreçleriyle geliştirilmiştir.

Değerler, kontrollü üretim toleransları altında ölçülmüştür.

**Tek üretici. Tek Sorumluluk**

Bir özellik değil. Bir tasarım felsefesi.

albpv

